

Riksantikvaren distriktskontor Vest
Postboks 8196 Dep
0034 Oslo
Att: Hanne Merethe Moldung

Bergen, 2015-07-28

Vår ref: [Klikk her for å skrive inn tekst.](#)

MELDING OM TILTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KULTURMINNELOVEN. STRANDGATEN M.M. BERGEN KOMMUNE

BKK Varme skal igangsette arbeid med videreføring av fjernvarme til Nordnes, og har invitert Graveklubben til å delta i fellesprosjektet. Tiltaket vil omfatte Strandgaten fra Holbergsallmenning til Nordnesgaten. Det inkluderer også Tollbodallmenningen og Holbergsallmenningen. Prosjektet blir ledet av BIR nett as, og koordinert med Graveklubben.

Tiltaket:


Vedlagt finnes oversiktskart som viser yttergrensene for tiltaket. Her går det bl.a. fram at i deler av Strandgaten og i Nordnesgaten vil hele gateløpet, fra veggliv til veggiv bli gravd opp.

BKK Varme – skal legge ledninger i Strandgaten med avstikk ned Tollbodallm.

VA-Etaten – skal separere eksisterende AF-ledning og etablere ny overvannsledning, spillvannsledning og vannledning i Holbergsallmenningen og Strandgaten. I Strandgaten fra Nykirken til Nordnesbakken skal eksisterende AF-ledning fornyes med strøpiping på grunn av stor leggedybde, og vil fungere som framtidig spillvannsledning. I Holbergsallmenning og Tollbodallmenning benyttes NO-dig metode på grunn av stor leggedybde. Hele Holbergsallmenning er inkludert opp til Klosteret og ned C. Sundtsgt.

BKK Nett - skal legge 132kV kabeltrase fra Dokken – Koengen. Det er ført frem trekkerør/OPI fra Dokken til Klosteret. Videreføringen vil bli i Holbergsallm, Strandgt. og Tollbodallm. til Tollbodhopen, der Vågen skal krysses. Det vil være behov for skjøtebrønn/trekkegrop i Holbergsallm/Strandgt. OPI-kanalen legges med ca. 0,8 meter overdekning. Det grunneste det er tillatt å legge 132kV kablene er 0,4m, men da med betong overdekning. Strandgaten. Det planlegges med 4 ekstra rør for 11kV på eller ved siden av OPI-kanalen. *Der det er mulig legges rørene på OPI.* Det legges 4 trekkerør for 11 kV frem til Nordnesbk.

BIR Nett - BIR Nett skal være med i Strandgt, hele strekningen. Det vil bli nedkastpunkter langs gaten. De skal ha trase ned Tollbodallm. De deltar i traseen opp Holbergsallm til Ytre Markev. De skal også ned Holbergsallm til C.Sundtsgt. De ønsker å få plassert både vanlige nedkast og betongkummer på strekket for å optimalisere kapasiteten.

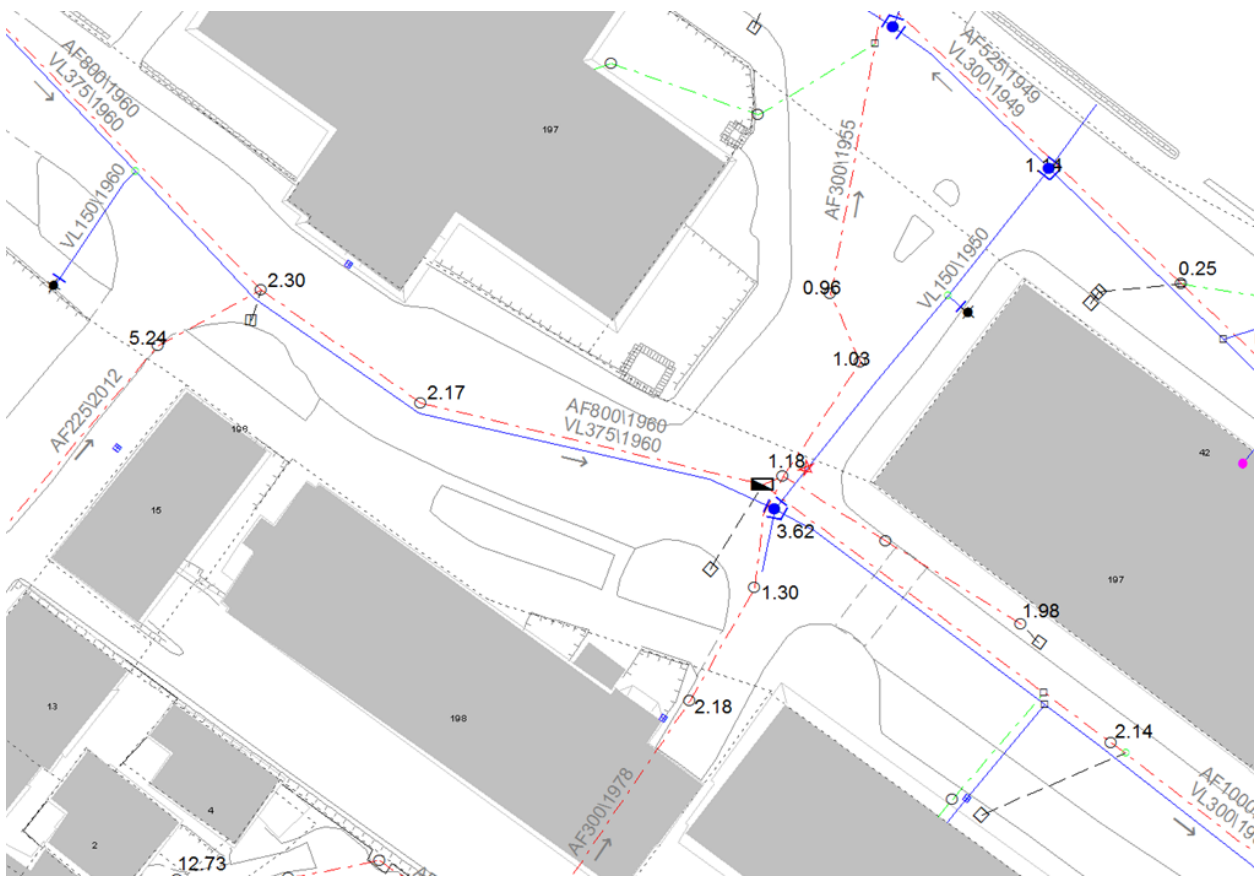

Dersom Riksantikvaren ser at det er andre delstrekninger som også er særlig utfordrende, ber vi om å få tilbakemelding om dette.

Framdriftsplan

Det er ikke laget detaljert framdriftsplan enda, men arbeidet forventes å starte opp høsten 2015, og strekke seg over to år.

Vi foreslår at det blir avholdt et eget møte med Riksantikvaren / NIKU til høsten før arbeidet går i gang. Da kan videre detaljer i arbeidet planlegges.

Vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Kjersti Ingolvsdotter Vevatne
Arkeolog
Tlf: 99013154

Vedlegg: snitt og entreprisegrenser

Gjenpart: Hordaland fylkeskommune v/Kultur- og idrettsavdelinga, boks 7900, 5020 Bergen.