

Teknisk rider for forestillingen

Uteseileren

Denne rideren er en veiledning, og ikke absolutte krav. Vi stiller med godt humør og en løsningsorientert innstilling. Dersom det skulle være noe som virker problematisk eller vanskelig å skaffe, ikke nøl med å ta kontakt, så finner vi en løsning.

TEKNISK

LOKALT PERSONELL: Det er fint med to oppegående og hyggelig personer med kjennskap til det lokale lyd og lyssystemet som kan være behjelpelig fra get-in til forestillingen er ferdig og inspisient permitterer mannskapet. Bærehjelp ved inn- og utlasting er også ønskelig.

PA OG FOH: PA av anerkjent merke og adekvat størrelse leveres av arrangør. Meyer M1D, Mèlodie.

Anlegget må kunne levere ren uforvrent lyd i hele publikumsområdet, samt ha delay og fillsystemer under og over balkonger og mesaniner. Videre er det fint om systemet er testet og i orden før lydsjekk.

FOH : Digital mikser foretrekkes. Midas PRO1,2,3. minimum 251 stagerack 48 inn16 ut Analogmikser må ha minimum 32 inputs 8 aux eller mer og være av høy kvalitet, f. eks Soundcraft, Midas etc.

MONITOR: Sju aktivt delte monitorer på fem kurser. Se stageplot.

ANNET: 9 kanaler med trådløst, helst av market Shure UHF-R.

Merk at to av kanalene er til instrumenter, Bass og gitar og må ha jackoverganger til systemet som leveres. Resten er vokaler og spare. Pass på at det finnes kabling for å sende signal i retur til gitarforsterker(jack) fra trådløs mottaker

Lyddesign: Jens Lassen: jens.lassen@avab-cac.com 95053320

Mic Innputt

Ch	Input	Mic	
1	Bt	Beta 91	
2	Sn	Sm57	
3	Hh	Km184	
4	T	604	
5	T	604	
6	OH	Km184	
7	OH	Km184	
8	Bass	WL	
9	El Gtr	WL	
10	Akk	DI	
11	Steel	906	
12	Key L	DI	
13	Key R	DI	
14	Mac L	DI	
15	Mac R	DI	
16	Voc TR	Beta 58	
17	Voc Key	Beta58	
18	Voc Gtr	WL Dpa 4066	
19	Voc Bass	WL Dpa 4066	
20	Voc Tine	WL Dpa 4066	
21	Voc Helge	WL Dpa 4066	
22	Voc Tine	WL Beta 58	
23	Spare	WL	
24	Spare	WL	

LYSTEKNISK RIDER

Lysbord:

MA Lighting GrandMA 2.

Lyskastere:

18 stk. Par64 CP62,

1 stk. Par64 CP60 (evt. en profilkaster m/iris eller spader)

2 stk. Par64 CP62 short-nose gulvkanner

7 stk. 1.2kW fresnell m/låvedører

4 stk. ETC Source 4 36°

4 stk. ETC Source 4 26°


1 stk. ETC Source 4 19°

Ellers:

Sort bakteppe, kapper og beinsett.

Lysdesign: Martin Falk Pettersen – martin.falk.pettersen@avab-cac.com, 971 18 678

Lysplot, med forklaring:

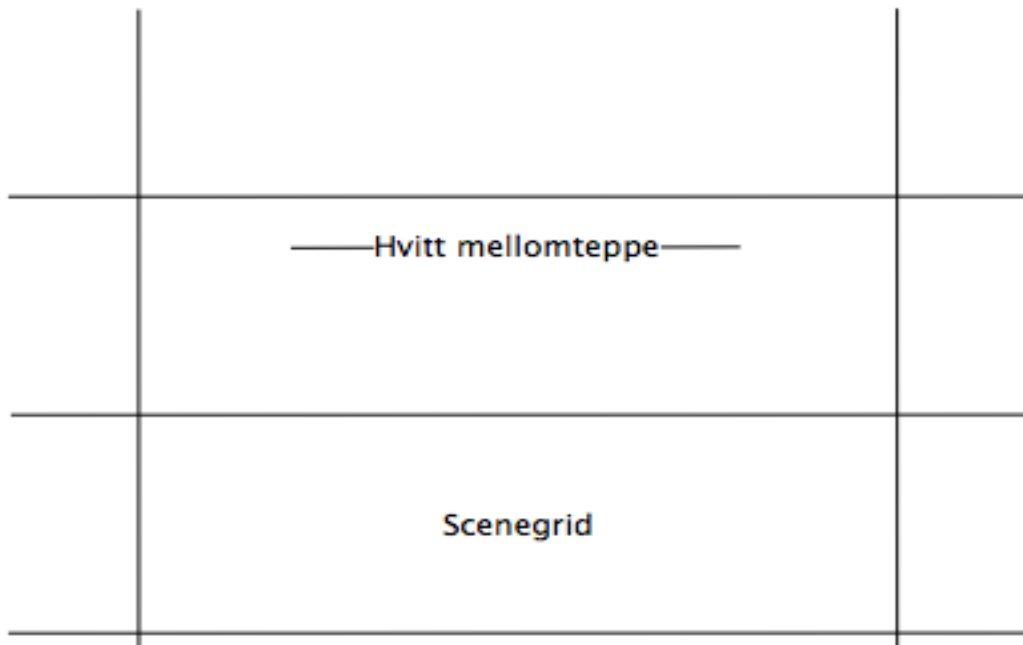

Nedre scenekant



————— Salsbro 2 —————

————— Salsbro 1 —————

Lysplot, med lyskastere:

