

August 2017

# TEMAPLAN: LÅG- OG NULLUTSLEPPSBUSSAR I HORDALAND



# Låg- og nullutsleppsbussar i Hordaland – kort fortalt

I tråd med Kollektivstrategi for Hordaland må kollektivtilbodet styrkast for å oppnå nullvekst i personbiltrafikken i Bergensområdet. Vidare utbygging av Bybanen er ryggraden i kollektivsystemet.

Fossilfri låg- og nullutsleppsteknologi skal på sikt takast i bruk i heile bussparken. Elektrifisering gjev null utslepp i drift og har prioritet føre biodrivstoff. Utbygging av Bybanen er ei pågåande storstilt elektrifisering av kollektivtrafikken.

For å sikre best mogleg nytte av investeringar skal eksisterande infrastruktur utnyttast optimalt, med utgangspunkt i leidningsnett for trolleybuss og likerettarar for Bybanen. Investeringar i ladeinfrastruktur skal bli prioritert der denne vil bli best utnytta – på endehaldeplassar og terminalar med fleire linjer og/eller hyppige avgangar.

For å sikre effektiv drift og låge kostnadar skal ein halde talet på teknologiar i kvart kontraktsområde lågt. Tiltak for elektrifisering bør vere samla i enkelte kontraktsområde, og det er busstrafikken i Bergen som er mest egna til dette.

Skyss skal gjere busstrafikken i fylket enno meir berekraftig ved å

1. redusere lokale utslepp med nyaste reinseteknologi

*Vi vil syte for euro VI-standard på bussparken frå 2020 i Bergensområdet og innan 2025 elles i fylket.*

2. redusere klimapåverknaden ved å elektrifisere med fornybar energi der det er mest effektivt

*Vi vil gradvis elektrifisere om lag ti prosent av energiforbruket til bussane i Hordaland innan 2025. Alle tiltak for elektrifisering er knytte til Bergen, noko som betyr elektrifisering av ein vesentleg del av bussparken her. Dette forutsett både utvida leidningsnett (trolley) og hurtigladestasjonar.*

3. redusere klimapåverknaden ved å ta i bruk lokalt produsert biogass der dette er føremålstenleg

*Vi vil nytte all biogass frå Bergen kommune sitt biogassanlegg i Rådalen i kontraktsområdet Bergen nord så snart som råd. Det svarar til halvparten av energiforbruket i kontraktsområdet.*

*Vi vil vurdere tilgangen på lokalt produsert biogass før oppstart av alle nye anbod.*

4. redusere klimapåverknaden ved å erstatte diesel med berekraftssertifisert biodiesel, der ikkje elektrifisering eller biogass er føremålstenleg

*Vi vil stille krav om berekraftssertifisert biodrivstoff for nye kontraktar. Frå 2020 vil dette kravet gjelde om lag 65 prosent av dagens energibruk for bussar i Hordaland.*

*Vi vil erstatte resten av dieselforbruket med biodiesel så snart som råd, seinast innan fornying av den siste kontrakten 2027.*

5. sikre låg miljøbelasting og klimapåverknad frå produksjonen av fornybar energi gjennom sertifiseringskrav

*Vi vil stille krav om at biodrivstoff skal vere berekraftsertifisert. Frå 2018 gjev det minst 50 prosent mindre klimapåverknad frå biodiesel og biogass samanlikna med fossile drivstoff. Krava til berekraftssertifiserte biodrivstoff vert oppdatert av europeiske og nasjonale mynde. Lokalt produsert biogass er forventa å gje 90 prosent mindre klimapåverknad enn naturgass.*


*Vi vil stille krav om at elektrisitet for elbussar er garantert fornybar. Til dømes vasskraft gjev heile 99 prosent mindre klimapåverknad enn ved fossile drivstoff.*

6. stadig oppdatere ambisjonar og konkrete planar i tråd med den teknologiske utviklinga

*Vi vil byggje intern kompetanse og kapasitet på fagområdet, utveksle erfaring med andre kollektivtrafikkelskap og føre dialog med bransjeaktørar.*

*Vi vil leggje dei siste tilgjengelege data til grunn for krav og kriterier i alle anbodsprosessar. Utforming av anboda skal til ei kvar tid vere tilpassa eit oppdatert kunnskapsgrunnlag.*

Med desse ambisjonane vert busstrafikken i Bergen fossilfri innan 2020, og i heile Hordaland innan 2025. Vi reduserer CO<sub>2</sub>-utsleppa frå busstrafikken med minst 40 prosent mellom 2016 og 2020 og minst 60 prosent mellom 2016 og 2025. Vi har tru på ein stadig raskare overgang til låg- og nullutsleppsteknologi slik som illustrert i figur 1.

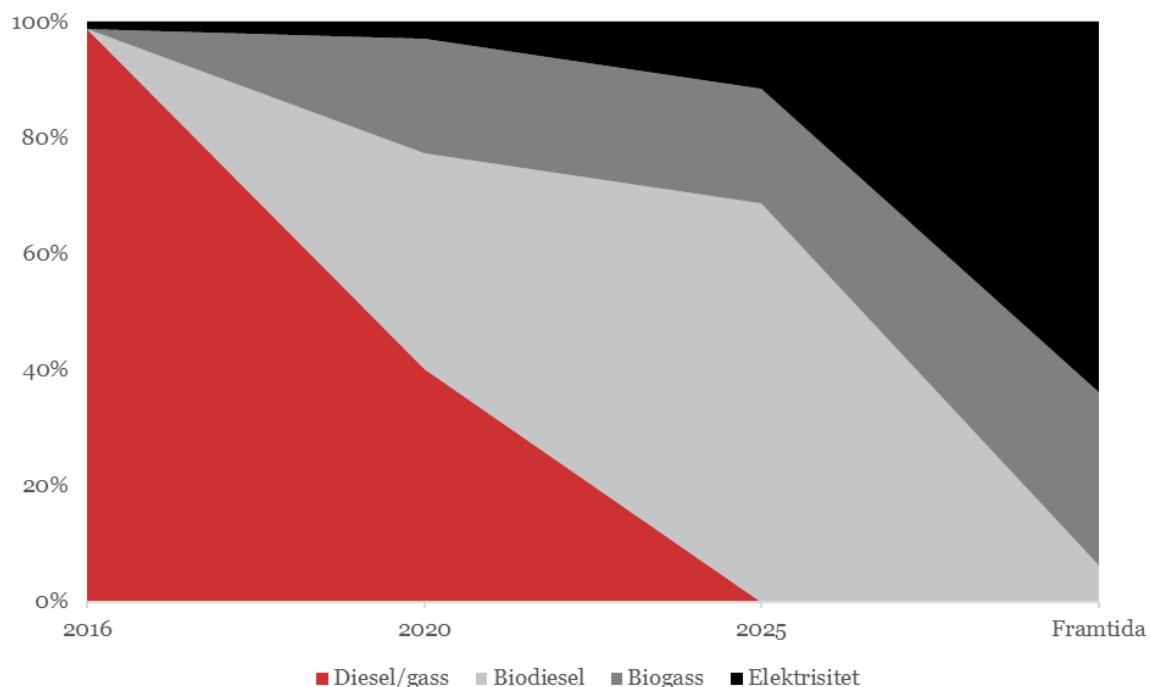

*Figur 1 Ambisjon for innføring av låg- og nullutsleppsteknologi for bussane i Hordaland i forhold til dagens forbruk av energi.*

<b>1 Fleire kollektivreisande gjev betre miljø og lågare klimapåverknad.....</b>	<b>5</b>
<b>2 Gjere kollektivtrafikken enno meir berekraftig.....</b>	<b>6</b>
2.1 Kollektivstrategi for Hordaland.....	6
2.2 Andre politiske vedtak .....	6
2.3 Rammer for temaplanen.....	6
2.4 Kva er låg- og nullutsleppsteknologi? .....	8
2.5 Kva er relevante utslepp? .....	8
2.6 Fagleg utgreiing legg grunnlag for temaplanen .....	10
<b>3 Låg- og nullutsleppsteknologiar – kvar står vi i dag? .....</b>	<b>11</b>
3.1 Reduksjon i lokale utslepp frå bussparken .....	11
3.2 Reduksjon i klimapåverknad frå kollektivtrafikken.....	11
3.3 Vidare utbygging av Bybanen .....	12
3.4 Forlenging av trolleylinja.....	12
3.5 Bruk av biogass frå Rådalen .....	12
3.6 Bruk av biodrivstoff i Nordhordland .....	12
<b>4 Kva er best egna låg- og nullutsleppsteknologiar i Hordaland? .....</b>	<b>13</b>
4.1 Lokale forhold .....	13
4.2 Biodrivstoff.....	13
4.3 Elektrifisering .....	14
4.4 Korleis få høgast nytte og lågast kostnad? .....	16
<b>5 Aktuelle tiltak i Hordaland.....</b>	<b>17</b>
5.1 Lading underveis .....	17
5.2 Lading på haldeplass .....	17
5.3 Biogass .....	18
5.4 Bærekraftsertifisert biodiesel .....	18
5.5 Oversikt effekt av aktuelle tiltak.....	19
5.6 Oversikt kostnader ved aktuelle tiltak .....	20
<b>6 Utfordringar for gjennomføring .....</b>	<b>23</b>
6.1 Tilgang og prisutvikling på berekraftig biodrivstoff .....	23
6.2 Behov for areal til lading .....	23
6.3 Behov for strømforsyning til lading .....	23
6.4 Avklaring av eigarskap og vedlikehald for infrastruktur .....	24
6.5 Førebuing og etablering av rutinar .....	24
6.6 Teknologisk utvikling og kontraktmessige bindingar.....	24
<b>7 Ambisjonsnivå for redusert klimapåverknad for bussane i Hordaland.....</b>	<b>25</b>
7.1 Når og korleis går vi over til låg- og nullutsleppsteknologi? .....	25
7.2 Samla ambisjonsnivå – fossilfri innan 2025 .....	26
7.3 Langsiktig utvikling.....	27
7.4 Oppsummert ambisjonsnivå .....	29

# 1 Fleire kollektivreisande gjev betre miljø og lågare klimapåverknad

Kollektivtrafikken er eit viktig verkemiddel for å redusere den totale klimapåverknaden frå vegsektoren. Per passasjer har bussreiser lågare CO<sub>2</sub>-utslepp frå energiproduksjon og –bruk enn privatbilreiser. Satsing på auka kapasitet, hyppigare avgangar og stabil og føreseieleg drift er grunnleggjande for å oppnå dette.

Miljø- og kapasitetsutfordringar i byområdet er bakgrunnen for målet om nullvekst i personbiltrafikken i Bergensområdet: Den forventa persontransportveksten må bli dekkja gjennom kollektivtransport, gange og sykkel. I snitt må talet på kollektivreiser auke med kring 60 prosent i dei ni største byområda i Norge (inkludert Bergensområdet) fram til 2030, og meir enn doblast fram mot 2050, i følgje strategirapport frå forarbeidet til NTP 2018–2027. Kollektivstrategi for Hordaland, vedteke i fylkestingen i 2014, viser retning for kva som skal til for å oppnå dette.

Dersom ein skal klare å dimensjonere eit rutetilbod som er rusta for den ønska veksten er det viktig at satsinga på låg- og nullutsleppsteknologi blir balansert mot behovet for kontinuerleg styrking av rutetilbodet.

Miljøstrategi for Skyss er ein del av Kollektivstrategi for Hordaland. Denne legg til grunn at riktig prioritering av kollektivkronene inneber balanse mellom stadig å utvikle tilbodet for å få fleire reisande, og å få lågare utslepp med nye teknologiar og drivstoff.

Utviklinga i passasjertal dei siste åra viser at kollektivtrafikken spelar ein stadig større rolle i folks reisevanar. Dette er ei utvikling Skyss må legge til rette for at held fram gjennom å tilby eit konkurransedyktig og påliteleg kollektivtilbod. Derfor er det eit premiss for innføringa av ny teknologi at drifta er påliteleg og lever opp til passasjerane sine forventingar.

- I 2016 blei det gjennomført **9 millionar fleire bussreiser** i Bergen kommune enn i 2010 – ei auke på 62 prosent.
- I 2016 var passasjerveksten for buss og bybane på **9 prosent** i Bergen.
- I første kvartal 2017 blei det gjennomført over **19,4 millionar kollektivreiser**. 87 prosent (**17 millionar**) av desse reisene var i Bergensområdet.
- Det blir gjennomført om lag **180 000 daglege påstigingar** i Bergensområdet.
- Det blir gjennomført om lag **5500** daglege avgangar med buss i Bergensområdet.

## 2 Gjere kollektivtrafikken enno meir berekraftig

### 2.1 Kollektivstrategi for Hordaland

Kollektivstrategi for Hordaland viser strategisk retning for utvikling av kollektivtrafikken. Kort oppsummert er det peikt ut fire hovudgrep for å nå overordna mål:

- Styrke og forenkle rutetilbodet; best tilbod der flest reiser
- Tilby enklare reiser; god informasjon, enkle betalingsløysingar
- Tilby effektive reiser; konkurransedyktig og føreseieleg reisetid
- Sørge for miljøvenleg drift; sikre låge utslepp, bidra i fagleg og teknologisk utvikling

Denne temaplanen for låg- og nullutsleppsbussar i Hordaland er ei vidareutvikling av det siste punktet til ein meir konkret handlingsplan.

Skyss sin miljøstrategi er ein del av kollektivstrategien. Ambisjonane frå denne har vore førande for innhaldet i temaplanen. I miljøstrategien er det mellom anna slått fast at:

- Skyss vil bruke lokalprodusert biogass til bussane i Bergensområdet.
- Skyss vil vidareutvikle bruk av elektrisitet som framdriftsteknologi for bussar.
- Skyss vil bruke dei mest støysvake bussane i støyutsette område.

- Skyss vil ta initiativ til utvikling og utprøving av ny og meir miljøvennleg teknologi og drivstoff.
- Skyss vil utvikle anbodsprosessar som sikrar innovasjon og miljøvennleg teknologisk utvikling.

### 2.2 Andre politiske vedtak

Det er eit nasjonalt mål at nye bybussar «*skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass innan 2025*». Vidare skal 75 prosent av nye langdistansebussar nytte nullutsleppsteknologi innan 2030.<sup>1</sup>

Fylkestinget i Hordaland har vedtatt at kollektivsektoren så langt som råd skal nytte framdriftsteknologi som er basert på fornybar energi innan 2025. I tillegg er det vedtatt at anbodsrundane for bussdrift i Bergen 2020 skal førebuast med tanke på eit nullutslepps-alternativ. Temaplanen skal følgje opp desse vedtaka.

### 2.3 Rammer for temaplanen

Føremålet med temaplanen er å setje ambisjonsnivå for utsleppskutt og å konkretisere korleis Skyss vil leggje til rette for låg- og nullutsleppsteknologi for bussparken i Hordaland. Viktige rammer for arbeidet er knytt til utforming av linjenettet, kontraktar som er

---

<sup>1</sup> Innst. 460 S (2016-2017): Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2018–2029. Tilgjengeleg på [www.storting.no](http://www.storting.no).

inngått, og tidspunkt for komande anbodskonkurransar.

### **2.3.1 Linjenettet må vere tilpassa reisebehovet**

Linjenettet for buss er i utvikling for å vere tilpassa endringar i reisebehov og veginfrastruktur. I vurdering av moglege elektrifiseringstiltak er lengde, frekvens og endehaldeplass for den enkelte busslinja avgjerande. I arbeidet med temaplanen har ein teke utgangspunkt i dagens linjenett for buss i Bergensområdet. I vidare arbeid vil ein sjå moglege endringar i linjenettet opp mot moglegheit for elektrifisering. Å treffe reisebehovet vil likevel vere første prioritet i endringar i linjenettet.

### **2.3.2 Kontraktar set rammer for tiltak**

Innføringa av ny framdriftsteknologi vil vere tett knytt opp mot anbodsprosessane Skyss har ansvar for, då det i hovudsak er her fylkeskommunen som oppdragsgjevar har handlingsrom til å stille nye og meir ambisiøse krav til materiell og utslepp.

Temaplanen har hovudfokus på busskontraktane som har oppstart i 2019 og 2020. Dette gjeld busskontraktane for Bergensområdet (Bergen sør, Bergen nord, Bergen sentrum og Vest) samt Austevoll og Osterøy.

Nye kontraktar for busskøyring i Hardanger og Voss, Modalen og Vaksdal og Sunnhordland er starta opp i løpet av dei siste åra, og anbodsprosess for Nordhordland er under gjennomføring med oppstart i 2018. Dersom det

skal bli stilt nye krav innafor eksisterande kontraktar vil dette krevje forhandlingar og mogleg økonomisk kompensasjon til aktuell operatør.

Det er viktig å samordne vurdering av aktuelle tiltak med inngåtte kontraktar og kontraktstrategiar framover. Slik kan vi sikre at vi ikkje legg opp til unødvendige ekstrakostnader, og legg betre til rette for god gjennomføring.

Skyss vil halde talet framdriftsteknologiar i kvart kontraktsområde så lågt som råd. Dette vil sikre operatøren stordriftsfordelar og bidra til å unngå unødvendig stor kostnadsvekst. Større volum gjev betre tilgang på reservedelar, vedlikehaldstenester og kompetanse. Dessutan gjer færre framdriftsteknologiar bussparken meir fleksibel, og er gunstig for stabil dagleg drift.

## 2.4 Kva er låg- og nullutsleppsteknologi?

Motortyper kan kombinerast med ulike energiberarar, jf. Tabell 1. Lågutsleppsteknologi er biodiesel, biogass eller hybride løysingar. Biodrivstoff skal vere berekraftssertifisert, slik at ein sikrar minst 50 prosent lågare klimapåverknad i eit livssyklusperspektiv. Avfallsbasert biodrivstoff, til dømes

lokalprodusert biogass, gjev lågast klimapåverknad blant lågutsleppsalternativa. Nullutsleppsteknologi er heilelektriske løysingar med garantert fornybar energi. Det omfattar både batteri og hydrogen som energilager. Elektrisitet frå fornybar energi gjev 98–99 prosent lågare klimapåverknad i eit livssyklusperspektiv, lågare støy og ingen lokale utslepp.

*Tabell 1 Kombinasjonar av motortyper og energiberarar utgjør framdriftsteknologiar med ulikt utsleppsnivå – fossilt versus låg- og nullutsleppsteknologi.*

	Fossilt	Lågutslepp (50-90 % CO <sub>2</sub> -reduksjon)	Nullutslepp (over 90 % CO <sub>2</sub> -reduksjon)
Forbrenningsmotor	Diesel	Biodiesel	
	Bensin	Bioetanol	
	Gass	Biogass	
Hybrid	Diesel	Biodiesel	
	Bensin	Bioetanol	
	Gass	Biogass	
	Elektrisitet	Elektrisitet	
Elektromotor	Elektrisitet (t.d. frå kull)		Elektrisitet (t.d. frå vasskraft)
	Hydrogen (t.d. frå naturgass)		Hydrogen (t.d. frå vindkraft)

## 2.5 Kva er relevante utslepp?

Dagens diesel- og gassbussar forureinar lufta og slepp ut klimagassar. Nitrogenoksid (NOX) og svevestøv frå forbrenningsmotoren er helsefarlege lokale utslepp, medan CO<sub>2</sub> frå fossile drivstoff fører til global oppvarming.

Euro-standarden set grenseverdiar for kor mykje lokale utslepp køyretøy kan ha for å verte godkjent for sal. Utsleppskrava vart først sett i 1993 og er seinare skjerpa fleire gongar. Frå 2014 gjeld standarden Euro VI som krav til nye køyretøy. Alle bussar kjøpte inn etter 2014 held denne standarden. Euro VI gir ein betydeleg reduksjon i lokale utslepp samanlikna med tidlegare Euro-klassar. Grenseverdiane for Euro

VI er sette ned med 91–94 prosent samanlikna med Euro III og 67–77 prosent samanlikna med Euro V. I tillegg vart Euro VI-køyretøy sertifisert etter meir realistisk testing av reelle utslepp, og nyare undersøkingar syner at køyretøya oppfyller krava også i reell drift.

Altså vil overgangen til Euro VI-køyretøy gje ein vesentleg reduksjon i lokale utslepp. Dei største ulempene med forbrenningsmotoren, trass Euro VI-standard, er låg energieffektivitet, høge støynivå, restmengda lokale utslepp og CO<sub>2</sub>-utsleppet.

CO<sub>2</sub>-utsleppet frå forbrenningsmotoren inngår i ei meir komplisert berekning av klimapåverknaden til både produksjonen og


bruken av drivstoffet. Forbrenning av fossile drivstoff bidreg direkte til global oppvarming og klimaendringar ved å endre karbonbalansen i atmosfæren. Forbrenninga av biobaserte (fornybare) drivstoff, til dømes biogass eller biodiesel, vert vege opp av karbonopptaket i drivstoffet sin vekstfase og endrar ikkje karbonbalansen. Det avgjerande er altså kva klimapåverknad drivstoffet har.

Ein kan samanlikne klimapåverknaden til ulike framdriftsteknologiar ved å berekne differansen mellom opptak og utslepp av CO<sub>2</sub> frå energiproduksjonen og -bruken. Medan bruksfasen er mest relevant for fossile energiberarar (t.d. diesel og bensin), er produksjonsfasen meir relevant for fornybare energiberarar (t.d. biodiesel og biogass).

Figur 3 gir ei samla oversikt over nivået på målte utslepp etter framdriftsteknologi og syner at

med Euro VI er dei lokale utsleppa så små at forskjellane mellom ulike typar drivstoff har blitt svært liten. Det er berre når det gjeld klimapåverknaden at andre framdriftsteknologiar skil seg vesentleg frå nye dieselbussar med moderne reinseteknologi (Euro VI).

I nye anbod vil Skyss som standard setje krav til Euro VI på bussar med forbrenningsmotor. Det vil kunne vere avvik frå dette, t.d. i samband med kortsiktige løysingar i ei overgangsfase til elektrifisering. Dieselbussar med Euro VI-standard er referansepunkt for tiltaka som blir presentert i temoplan, inkludert kostnadar og effektar. Utover dette vil dei tilrådde tiltaka i temoplanen ha hovudfokus på å redusere klimapåverknaden. Den målbare eininga for dette er reduksjon av CO<sub>2</sub>-utslepp.

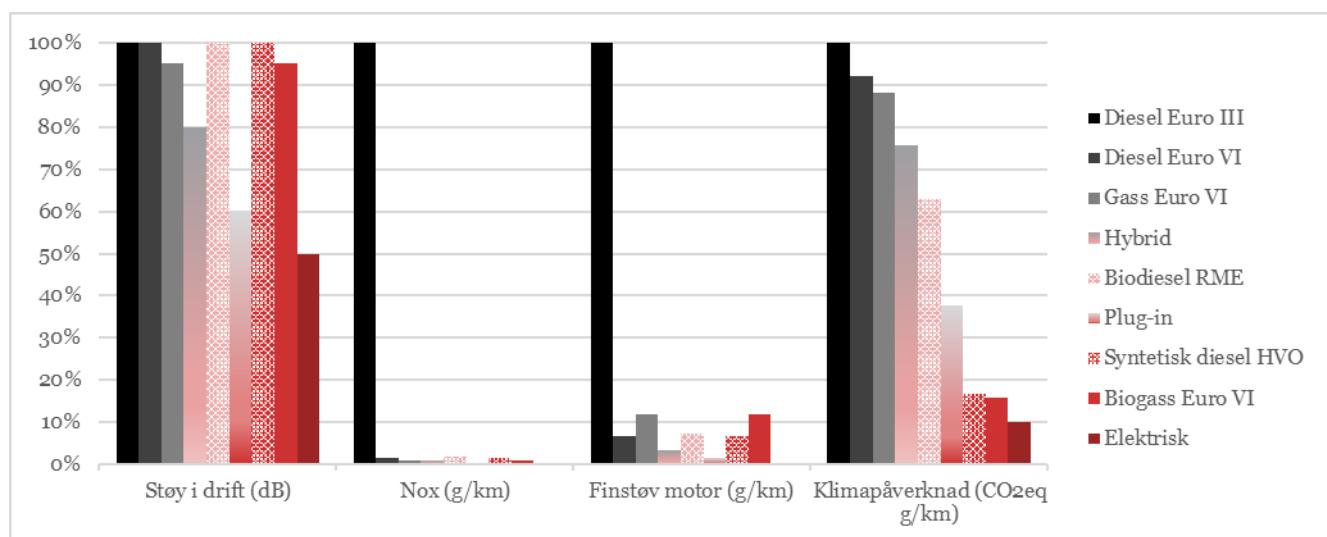

Figur 2 Nivået på målte utslepp etter framdriftsteknologi – temoplanen konsentrerer seg om klimapåverknaden (kjelde: Hagman 2017 og Roland Berger 2015).

## 2.6 Fagleg utgreiing legg grunnlag for temaplanen

Store delar av innhaldet og tilrådingane i temaplanen byggjer på ei fagleg utgreiing av det teknologiske moglegheitsrommet for bussar i Bergensområdet, utført av konsulentselskapet Trivector på oppdrag frå Skyss våren 2017.

Trivector har vurdert dei teknologiske moglegheitene opp mot økonomiske og praktiske forhold (t.d. linjelengde, infrastrukturbetragtning, topografi mv.). Sentrale føresetnader for arbeidet har mellom anna vore:

- teknologisk modenhet og påliteleg drift – ingen «eksperiment» med dei reisande
- hovudfokus på å redusere klimapåverknaden gjennom tiltak som reduserer CO<sub>2</sub>-utslepp

- mest mogleg nytte av investeringane - t.d. gjennom høgast mogleg utbytte av eksisterande og ny infrastruktur

Trolleybussen i Bergen er ei elektrisk busslinje som kan danne grunnlag for vidare elektrifisering av bussparken. Fylkesutvalet fatta i november 2016 vedtak om at trolleylinja skulle forlengast til Laksevåg som første byggetrinn for ei utviding av trolleydrifta. Rapporten «Teknisk forprosjekt Trolleybus Extension to Laksevåg» er utarbeidd som ein del av oppfølging av vedtaket. Ei slik forlenging av trolleylinja har vore ein føresetnad i arbeidet, og vurderingane frå utgreiinga ein del av grunnlaget for temaplanen. Vidare oppfølging av trolleylinja vil skje i samband med oppfølging av temaplanen.



Figur 3 Konsulentselskapet Trivector har gjennomført ei utgreiing som er del av det faglege grunnlaget for temaplanen. Utgreiing om mogleg forlenging av trolleybusslinja til Laksevåg er også ein del av grunnlaget.


## 3 Låg- og nullutsleppsteknologiar – kvar står vi i dag?

I dag køyrer nærmare 800 bussar på oppdrag frå Skyss i Hordaland. Av desse er om lag 86 prosent dieselbussar, om lag 13 prosent gassbussar. Dei seks trolleybussane utgjer mindre enn ein prosent av bussparken.

### 3.1 Reduksjon i lokale utslepp frå bussparken

Dieselbussar som tilfredsstiller krava til Euro VI har som omtala i kapittel 2.5 svært låge lokale utslepp. I 2016 auka andelen av bussparken med

Euro VI-standard frå fire til om lag 17 prosent. Utskifting av bussparken i nye anbod i områda Hardanger og Voss, og Modalen og Vaksdal, var hovudårsaka til dette. Andelen bussar med Euro VI-standard aukar betydeleg gjennom jamn utskifting av bussparken ved inngåing av nye busskontraktar dei nærmaste åra. Skyss vil i all hovudsak stille krav om Euro VI-standard på bussparken i nye anbod. Dette gjer at ein frå 2020 i Bergensområdet og innan 2025 elles i fylket har minimert dei lokale utsleppa.

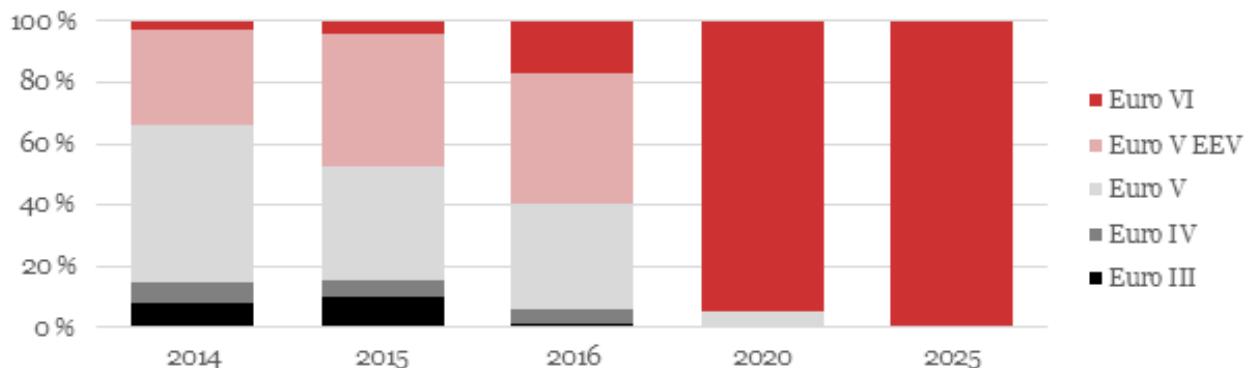

Figur 4 Bussar i oppdrag for Skyss etter registrering i euro-klasse – med prognose 2020 og 2025.

### 3.2 Reduksjon i klimapåverknad frå kollektivtrafikken

I 2016 var dei samla CO<sub>2</sub>-utsleppa frå kollektivtrafikken i Hordaland på om lag 128 000 tonn. Fylkesvegferjene sto for om lag 44 prosent av desse utsleppa, medan bussane sto for om lag 38 prosent.

Tidlegare berekningar har vist at bussar i Skyss-regi står for om lag seks prosent av det totale

CO<sub>2</sub>-utsleppet frå vegtrafikken, medan lette køyretøy (privatbilar) står for om lag 75 prosent.

I 2016 og 2017 har fylkeskommunen inngått avtalar for nye ferjeanbod med oppstart i perioden 2018-2020. Løysingane til dei vinnande operatørane inneber høg grad av elektrifisering av sambanda. Når alle nye kontraktar er starta opp etter 2020, kan ein forvente ein samla CO<sub>2</sub>-reduksjon frå fylkesvegferjene på om lag 90

prosent. Dette tiltaket vil aleine medføre at det samla CO<sub>2</sub>-utsleppet frå kollektivtrafikken i Hordaland blir redusert med 40 prosent i forhold til 2016. Dette er eit stort klimatiltak som også vil vere kostnadsmessig krevjande for fylkeskommunen.

### 3.3 Vidare utbygging av Bybanen

Utbygging av Bybanen skal vere hovudstammen i kollektivsystemet i Bergen. Bybanen sine fortrinn er mellom anna at den kan tilby høg passasjerkapasitet og har eigen trase. Slik gir banen effektive og føreseielege reiser, uavhengig av køane på vegen. Dessutan nyttar Bybanen elektrisitet som energiberar og er svært energieffektiv. 25 prosent av strømmen blir regenerert gjennom bremsesystemet og nyttar direkte av andre bybanevogner på linja.

Frå mai 2017 betener Bybanen strekninga Byparken – Bergen Lufthamn Flesland, og revidert planforslag for vidare utbygging til Fyllingsdalen er nyleg vedteke. Utbygging av denne strekninga er forventa å starte opp i 2018 og skal sikre betre kollektivdekning av Haukeland sjukehus, byutviklingsområdet på Mindemyren og i Fyllingsdalen. Utbygging av bybanenettet mot nord skal sikre betre kollektivdekning av Åsane bydel. Arbeidet med reguleringsplan er i oppstart.

Vidare satsing på utbygging av Bybanen er ryggraden også i elektrifiseringa av kollektivtrafikken i Bergen. I 2016 var om lag 24 prosent av kollektivreisene i Bergen kommune med Bybanen (10.6 millionar reiser), og med utbygging av Bybanen vert ein stadig aukande del kollektivreiser utført med elektrisitet som energiberar.

### 3.4 Forlenging av trolleylinja

Dagens trolleylinje går frå Birkelundstoppen til Strandkaterminalen. Trolleybussane går på strøm frå køyreleidningar, utan utslepp frå

framdrifta. Fylkesutvalet fatta i 2016 vedtak om forlenging av trolleylinja til Laksevåg. Bybanen utbygging har gjennomført eit teknisk forprosjekt for forlenginga. Dei tilrår bygging av leidningsnett på Laksevåg kombinert med batteridrift i sentrum. Bussane skal då lade undervegs.

Det er ønskeleg at ny infrastruktur for trolleybuss skal vere klar til oppstart av nye anbod i 2020. Forlenging av trolleylinja til Laksevåg er lagt til grunn i arbeidet med temaplanen. Dersom ei slik forlenging ikkje blir gjennomført, vil ein måtte gjere ei ny vurdering av moglegheitene for elektrifisering i dette området.

### 3.5 Bruk av biogass frå Rådalen

På grunnlag av politiske vedtak i fylkeskommunen og Bergen kommune blir det arbeidd med bruk av biogass frå det nye biogassanlegget i Rådalen til bussane i Bergen. Anlegget har ein planlagd kapasitet på 25 GWh i året. Det svarar til halvparten av energiforbruket av naturgass i dagens bussdrift. Å ta i bruk biogassen i bussar i Bergen er ein premiss i denne temaplanen.

### 3.6 Bruk av biodrivstoff i Nordhordland

Fylkesutvalet har vedteke krav til «... *biogass eller drivstoff med tilsvarende miljøeffekt*» i kontraktsområdet Nordhordland. For å ta omsyn til dette vart det stilt krav om berekraftssertifisert biodrivstoff. Det vil seie eit krav om 50 prosent CO<sub>2</sub>-kutt.

Kontrakten skal ha oppstart hausten 2018. Tiltaket er berekna å kutte minst 1 900 tonn CO<sub>2</sub> årleg. Prosessar rundt anbod og oppstart av dette gjev Skyss og tilbydarane viktig erfaring med problemstillingar knytt til kravspesifikasjonar og rapportering for bruk av biodrivstoff.

## 4 Kva er best egna låg- og nullutsleppsteknologiar i Hordaland?

For å redusere klimapåverknaden frå busstrafikken kan ein – enkelt sagt – anten erstatte det fossile drivstoffet med fornybart (biindrivstoff) eller elektrifisere. Dei valde teknologiske løysingane må redusere klimapåverknaden, vere pålitelege og passe til dei lokale forholda.

### 4.1 Lokale forhold

Busstilbodet i Bergen og omegn er prega av mange relativt korte linjer, lågare gjennomsnittsfart og hyppigare avgangar enn elles i fylket. Her går tyngre leddbussliner og bylinjer med nedtil 7,5 minutt frekvens og linjestrekningar på 5 – 25 km, men også meir lokale mateliner med ein avgang i timen. I Bergen har ein både strekningar med høg hastigkeit (hovudinnfartsårer) og strekningar med låg hastigkeit og hyppige stopp.

I distriktet er busslinjene generelt lengre, avgangane sjeldnare og gjennomsnittsfarten høgare. Linjestrekninga er som regel over 15 km. I bynære område varierer frekvensen mellom 20 og 30 minutt, elles er avgangane spredte og i stor grad basert på behov for skuleskyss.

### 4.2 Biindrivstoff

For biindrivstoff svarar CO<sub>2</sub>-utsleppet i bruksfasen til CO<sub>2</sub>-opptaket i plantevirkstfasen, altså har energibruken ingen klimapåverknad. Den

eigentlege klimapåverknaden oppstår gjennom CO<sub>2</sub>-utsleppet knytt til foredlinga av biodrivstoffet.

Med biodiesel samanfattar vi ulike flytande biodrivstoff:

#### 4.2.1 FAME

FAME (fettsyremetyester) er eit biodiesel, lagd av animalsk fett eller vegetabilsk oljer. På grunn av dei gode kuldeeigenskapane nyttar ein norden FAME basert på rapsmetyester, kalla RME. FAME/RME har lågare energitettleik og noko avvikande eigenskapar i forhold til diesel. Med unnatak i sterke kuldeperioder kan ein erstatte diesel opptil 100 prosent, viss det ligge føre godkjenning frå motorprodusenten og vedlikehaldet av motor vert noko intensivert.

Det finst FAME som oppfyller dagens berekraftskriterium, slik dei er fastsette av EU.<sup>2</sup> Berekraftskriteria sikrar ein viss reduksjon av klimapåverknad og at råstoffet ikkje er dyrka på til dømes tidlegare regnskogsareal. Med 38 prosent lågare klimapåverknad oppfyller RME dagens berekraftskrav (minst 35 prosent reduksjon). Frå 2018 vert kravet oppjustert til minst 50 prosent reduksjon. Dersom produksjonsprosessane vert betre, slik at drivstoffet også med dette strengare kravet vert berekraftssertifisert, er FAME eit gunstig biodieselalternativ og relevant for Skyss.

<sup>2</sup> Les meir om berekraftkriterier hos Miljødirektoratet: [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no). Standard verdiar for

klimapåverknad er fastsette i Produktforskrifta §3, vedlegg II a, tilgjengeleg på [lovdata.no](http://lovdata.no).

#### 4.2.2 HVO

HVO (hydrert vegetabilsk olje) er eit anna biodiesel, lagd av vegetabilske oljer eller (trass namnet) animalsk fett. Produksjonsprosessen omfattar at fettsyrer reagerer med hydrogengass ved høg temperatur og under høgt trykk. HVO er nesten identisk med diesel og krev derfor ikkje noko spesielle tiltak i motor eller vedlikehald for å erstatte diesel opptil 100 prosent.

Palmeoljeproduksjonen leverer avfallsstoff og biprodukt til HVO-produksjon. Det gjev ein risiko for hogging av regnskog for å produsere drivstoff. Dei nemnde berekraftkriteria skal hindre slike miljøbelastingar, mellom anna ved å stille så strenge krav til sporing av råstoff at HVO ikkje kan baserast på biproduktet PFAD frå palmeolje. Resultatet er at berekraftsertifisert HVO er ein knapp vare. Dårleg tilgjenge gjev høg pris på kort sikt og usikker pris på lang sikt.

Biodiesel som HVO og FAME/RME har fleksibel rekkevidde og fylletid og krev lite investering i infrastruktur. Så lenge dei er berekraftsertifisert, vurderer Skyss dei som moglege energiberarar for busstrafikken i heile Hordaland.

#### 4.2.3 Biogass

Biogass vert danna gjennom ein organisk nedbrytingsprosess i eit oksygenfritt miljø. Produksjonen av biogass skjer hovudsakleg i biogassanlegg, der organisk material rotnar i rotnetankar. Gassen må oppgraderast frå 60–70 prosent til minst 95 prosent metan for å kunne nyttast i forbrenningsmotoren til vanlege gassbussar.

Teknologien er moden og gassbussar er tilgjengelege for stort sett all busstrafikk.

Bussmateriell og energi er dyrare enn for dieseldrift.

Den lokalt produserte biogassen i Hordaland er basert på avfallsprodukt og forventa å gje 90 prosent lågare klimapåverknad. Diverre er produksjonen i Hordaland liten og det manglar lokale bruksområde for bioresten, biproduktet frå biogassproduksjonen. Biogass er dyrare, men like praktisk i bruk som biodiesel – og derfor eit relevant alternativ overalt der det finst lokal produksjon.

### 4.3 Elektrifisering

Elektriske bussar slepp ikkje ut verken CO<sub>2</sub> eller lokale utslepp i driftsfasen. Elektromotoren lagar også mindre støy enn forbrenningsmotoren.

Som for biodrivstoff er energiproduksjonen avgjerande for klimapåverknaden til elektriske løysingar. Strøm med opphavsgarantiar er garantert fornybar, men på grunn av kraftverksinstallasjonen ikkje fullstendig utsleppsfree. For vasskraft reknar ein til dømes med 5 gram CO<sub>2</sub>/kWh.<sup>3</sup> Med omsyn til høgare energieffektivitet i elektromotoren gjev det opptil 99 prosent lågare klimapåverknad frå fornybar elektrisitet enn frå fossilt drivstoff.

Klimapåverknaden knytt til eventuell batteriproduksjon utgjer mindre enn 5 prosent av livssyklusutsleppet til bussar og vert i denne samanhengen halden utafor.<sup>4</sup>

Det finst hydrogenbussar og ulike ladekonsept for batteribussar:

#### 4.3.1 Hydrogen

Hydrogenbussar lagrar strømmen som hydrogen som vert omforma til strøm i ei brenselcelle.

<sup>3</sup> NVE sin nasjonale varedeklarasjon for kraft for 2016, tilgjengeleg på [www.nve.no](http://www.nve.no).

<sup>4</sup> Union of concerned Scientist (2015): «Cleaner Cars from Cradle to Grave», tilgjengeleg på [www.ucsusa.org](http://www.ucsusa.org)

Rekkevidda er noko avgrensa (300 km), men fylletida kort og fleksibiliteten generelt høg. Klimapåverknaden er avhengig av korleis hydrogengassen vert produsert – av til dømes naturgass eller fornybar strøm.

Hydrogendrivne bussar vert prøvd ut fleire stadar i verda, mellom anna i Oslo.

Fylleinfrastrukturen og bussmateriellet er dyrt, det er få leverandørar av slike bussar, og verdikjeda er fortsatt under utprøving.

Som nullutsleppsteknologi kan brenselcellekonseptet verte interessant for lange liner og/eller høg døgnproduksjon. Men på bakgrunn av kostnadsbiletet og status for teknologien legg ikkje Skyss opp til å ta i bruk hydrogen til ordinær drift i perioden fram mot 2025.

#### **4.3.2 Batteri, saktelading på depot**

Heilelektriske bussar kan rustast ut med store batteri som vert lada sakte på depot (som regel via kabel med 20 – 80 kW). Høg lagringskapasitet gjev sakte ladeeffekt. Ein standardbuss får då ei avgrensa rekkevidde (150 – 300 km) og lang ladetid (4 – 6 timer). Eit langt driftsdøgn kan krevje fleire køyretøy enn med dieseldrift for å oppretthalde ruteproduksjonen.

Batteria er kostnadsdrivande for elbussar. Med dagens raske utvikling innan batteriteknologi rår det fortsatt usikkerheit kring ladekapasitet, levetid og avhending. Dei mange utprøvingsprosjekta i Europa vil gje sikrare samla kostnadsberekingar, og Skyss vil følgje resultata herfrå.

Investeringar i infrastruktur til saktelading er relativt låge. Det gjer konseptet interessant der døgnproduksjonen er låg, til dømes i distrikt med relativt sjeldne avgangar og der det er korte linjer. Fagrapporten syner at mange av linjene med større potensial for utsleppskutt er for lange til å ta i bruk elbussar med lading på depot, også med forventning om dobbelt så lang rekkevidde i framtida. Derfor ser Skyss berre

mindre potensial for slik elektrifisering i den komande perioden.

#### **4.3.3 Batteri, hurtiglading på haldeplass**

Ein kan også utruste heilelektriske bussar med noko mindre batteri for hurtiglading (via pantograf med 150 – 450 kW). Batteri optimert for høg ladeeffekt har lågare lagringskapasitet. Ein leddbuss kan då køre opptil 15 km, før den må lade i 2 – 6 minutt på endehaldeplassen. Lengda på driftsdøgnet er ikkje avgrensa, men opptil 10 prosent av tida er både sjåfør og bussmateriell uproduktive. Det kan krevje fleire køyretøy enn med dieseldrift, for å oppretthalde ruteproduksjonen. Det gjer systemkostnaden høg.

For å optimere eit system med hurtiglading på haldeplass må ein tilpasse batteristorleik og ladeinfrastruktur til kvar enkelt linje. Ei mindre overdimensjonering kan vere føremålstenleg for å oppnå meir fleksibilitet. Hurtiglading krev høgare infrastrukturinvesteringar og plass til lading. I tillegg til batteriutviklinga er ladeteknologien under utvikling. Det ligg enno ikkje føre noko norsk eller europeisk standard for pantograflading.

Hurtiglading på haldeplass er egna for bytrafikk med høg døgnproduksjon, altså for tettstadar som Bergen. For perioden 2019 – 2025 ser Skyss potensial for teknologien i Bergen.

#### **4.3.4 Batteri, lading undervegs (batteritrolley)**

Batteribussar med strømvaktakar kan køre som trolleybussar under kontaktleidninga og samstundes lade batteriet. Gjennom av- og påkobling kan bussen kombinere batteristrekningar med trolleytrasé. Fordelen er at ein ikkje treng tid og plass til lading. Investeringar i leidningsnett er høge – og hovudtrasear bør derfor nyttast av flest mogleg busslinjer. Delen leidningsnett på køyrestrekninga kan reduserast til under 50 prosent, avhengig av energibruken til bussen.

Trolleybussar krev høgare investeringar enn ordinære dieselbussar, men har lenger levetid. Til forskjell frå andre elbussar treng ein ikkje fleire bussar enn i dieseldrift. Systemkostnaden vert derfor låg når ein utnytter infrastrukturen godt. Utvalet av batteritrolleybussar er lite, men teknologien er vel utprøvd. Fordi ein kan byggje vidare på eksisterande leidningsnett, vurderer Skyss lading undervegs som relevant for Bergen.

#### **4.3.5 Hybride køyretøy**

Hybride køyretøy kombinerer elektro- og forbrenningsmotoren og kan kombinerast med fossil og fornybar energi. I tillegg til hybriddrift med HVO/FAME, finst også biogasshybridar, som mellom anna er prøvd ut av Skyss i Bergen.

Hybriddrift reduserer energibruken ved ofte starting og stopping. Dei har lang rekkevidde og er derfor meir fleksible enn heilelektriske køyretøy. Samstundes gjev dei doble drivlinjene høgare vedlikehaldskostnadar og därlegare utnytting av ladeinfrastrukturen enn om bussane hadde vore heilelektriske.

Det er fortsatt lite utval av hybridbussar, og særleg gasshybridar, på marknaden.

Fagrapporten peiker på at dei linjene som kan ha nytte av hybriddrift, også er aktuelle for heilelektrisk bussdrift. Fordi kostnaden er like høg, men nytta lågare, vurderer Skyss hybriddrift som mindre relevant for føreståande anbod.

#### **4.4 Korleis få høgast nytte og lågast kostnad?**

Tiltak for å redusere klimapåverknaden er nødvendige for å nå vedtekne mål, men har potensielt store kostnader knytte til seg. Det er avgjerande at ein, basert på tilgjengelege fakta, prioritær tiltaka med høgast nytte for lågaste kostnad.

Dei elektriske løysingane er best eigna for tettstad – her er nytta størst: Mest CO<sub>2</sub>-kutt i forhold til investeringa i infrastruktur, ingen lokale utslepp og lågare støy der det bur flest. Skyss vil derfor prioritere tiltak for elektrifisering føre biodrivstoff der dette er mogleg og har høg nytteverdi.

For å sikre best mogleg nytte av investeringar skal eksisterande infrastruktur utnyttast optimalt. I Bergen vil Skyss ta utgangspunkt i leidningsnett for trolleybuss og likerettarar for Bybanen. Vidare skal investeringar i ny ladeinfrastruktur bli prioritert der denne vil bli mest brukt - på endehaldeplassar og terminalar med fleire linjer og/eller hyppige avgangar.

For å sikre effektiv drift og låge kostnadar skal ein i planlegginga konsentrere tiltak for elektrifisering i einskilde kontraktsområde.

## 5 Aktuelle tiltak i Hordaland

I alt er det identifisert *teknisk moglege tiltak* med ei samla berekna effekt for Hordaland på 65 prosent lågare klimapåverknad i forhold til CO<sub>2</sub>-utsleppa frå dagens busstrafikk. Samla tiltakskostnadane ligg på 57 – 82 MNOK årleg, tilsvarande 4 – 6 prosent av dagens kontraktsverdi.

I det vidare er det inkludert kostnadsberekingar frå fagrappoen. Kostnadstala gjev ikkje nøyaktige svar, men er estimat for eventuelle meirkostnadane.

For investeringskostnadane i ladeinfrastruktur kan ein søkje opptil 40 prosent statleg støtte frå Enova. Reduserte meirkostnadane på bakgrunn av slik støtte er inkludert i parentes.

### 5.1 Lading undervegs

Eksisterande elektrisk infrastruktur bør nyttast best mogleg – det omfattar leidningsnett for trolleybuss og likerettarar for Bybanen. Ein kan nytte trolleyinfrastrukturen meir effektivt ved å ta det i bruk til lading undervegs, på strekningar der ein har mange busslinjer.

I «Teknisk forprosjekt Trolleybus Extension to Laksevåg» er kostnadane for å utvide leidningsnettet til Laksevåg vurderte. Ei forlenging med leidningsnett gjennom sentrum er estimert til 90 MNOK i investeringskostnadane, med leidningsnett berre på Laksevåg til 60 MNOK. Første berekningar av driftskostnadane syner at dei samla årlege meirkostnadane for investering og drift mellom Laksevåg og Birkelundstoppen er estimert til om lag 2 MNOK (0,1 MNOK med Enova-stønad).

Den mest omfattande utbygginga, med eit gjennomgåande leidningsnett gjennom sentrum, gjev moglegheit til å elektrifisere 24 prosent av energiforbruket til bussane i kontraktsområde Bergen sentrum og ni prosent i kontraktsområde Bergen sør. Dette vil gje eit samla CO<sub>2</sub>-kutt på 1 900 tonn CO<sub>2</sub>. Tiltaket er i prioritert høgt i fagrappoen frå Trivector.

Det tekniske forprosjektet rår til ei utbygging avgrensa til leidningsnett på Laksevåg. Det er grunnlag for å elektrifisere 20 prosent av energiforbruket i Bergen sentrum og 9 prosent i Bergen sør. CO<sub>2</sub>-kuttet er berekna til 1 600 tonn.

Ytterlegare bruk av lading undervegs krev tilpassingar i linjestrukturen, slik at ein får passe lange linjer, som køyrer ei lang nok strekning under leidningsnett. Slike omleggingar i linjestrukturen for kollektivtrafikken vil trenge grundig utgreiing, for å sikre at ein dekker reisebehovet og utviklinga i passasjergrunnlag.

### 5.2 Lading på haldeplass

Ny ladeinfrastruktur bør byggjast der den vert brukt mest, altså på endehaldeplassar og terminalar med fleire linjer og/eller hyppige avgangar. Ruteproduksjon tilsvarande ca. halvparten av energiforbruket i kontraktsområde Bergen sentrum og ca. 17 prosent av energiforbruket i kontraktsområde Bergen sør er mogleg å erstatte med hurtiglading med dagens batteri- og ladeteknologi.

Slik elektrifisering i sentrum vil samla redusere 3 100 tonn CO<sub>2</sub>, med estimerte årlege meirkostnadane på 14 MNOK (11 MNOK med Enova-stønad). Fleire av desse linjene står for eit stort energiforbruk og gjev høg nytte.

Moglegheitene for lading på haldeplass i sør reduserer vel 1 400 tonn CO<sub>2</sub> med estimerte årleg meirkostnadar på 8 MNOK (6 MNOK med Enova-stønad). Fleire av desse linjene har eit relativt lågt energiforbruk og gjev lågare nytte.

For dei fleste haldeplassane er det stadfesta at det er tilgjengeleg effekt i høgspenningsnettet. Kostnadar for framføringa av strøm er knytt til graving og etablering av nettstasjonar. Det må gjerast vurderingar av spenningskvalitet og nærmare prosjektering av dei elektriske anlegga. Vidare må ein vurdere driftsopplegget for lading og tilhøyrande arealbehov.

Gjennomføring av tiltak for lading på haldeplass vil krevje plass til både elektrisk anlegg og til lading av bussane. Dette gjeld fleire endehaldeplassar og terminalane Bergen busstasjon, Loddefjord, Oasen, Storavatnet, Sletten, Lagunen, Nesttun og Birkelandsskiftet. Trivector peiker på at areal syner å vere tilstrekkeleg. Likefullt må ombyggingar og installasjon av ladeinfrastruktur vere i tråd med reguleringsplanar og ha naudsynte byggetillatingar. Fagrappoen har ikkje vurdert behovet for planprosessar.

I kontraktsområde Vest er rutetilbodet prega av sjeldnare avgangar og varierande trasear. Dette gjev utfordringar med rekkevidde og därleg utnytting av eventuelle investeringar ladeinfrastruktur. I tidsperspektivet fram mot 2025 er tiltak for elektrifisering ikkje tilrådd her.

I kontraktsområde Bergen nord vil linjestrukturen for buss høgst sannsynleg bli endra med utbygging av Bybanen til Åsane. Dette gjer det mindre gunstig å investere i omfattande ladeinfrastruktur i dette området. Det er også i dette området ein allereie har lagt til rette for bruk av biogass frå Rådalen. Dette gjer at tiltak for lading på haldeplass ikkje er tilrådd i dette området.

### 5.3 Biogass

Den tilgjengelege biogassen frå Rådalen skal leverast som komprimert biogass til bussar i Bergen. Dagens gassbussar er stasjonert ved fylleanlegga på Mannsverk og Haukås. På grunn av sikkerheitskrav er det ikkje mogleg å plassere kompressoranlegget, som er naudsynt for å fylle komprimert gass, på Mannsverk. Derfor er det i dag berre mogleg å starte opp biogassdrift frå Haukås i kontraktsområdet Bergen nord.

Den forventa produksjonen i Rådalen er på 25 GWh og svarar til dagens gassforbruk i det aktuelle kontraktsområdet. Tiltaket kuttar 4 500 tonn CO<sub>2</sub>. Samanlikna med ei dieselløsing syner utgreininga at biogassdrift gjev meirkostnadar på om lag ti prosent. Det svarar til om lag 15 MNOK årleg for det aktuelle tiltaket.

Utover biogassen frå Rådalen er tilgjenge og pris for biogassdrift i Hordaland uklart. Det kan vere stordriftsfordelar knytt til 100 prosent gassdrift i Bergen nord. Det vil redusere ytterlegare 4 400 tonn CO<sub>2</sub> med estimerte årlege meirkostnadar på opptil 11 MNOK. Tiltaket er prioritert lågare i fagrappoen på grunn av usikkerheit i tilgjenge og relativt høge kostnadar.

### 5.4 Bærekraftsertifisert biodiesel

Biodiesel kan i utgangspunktet nyttast på alle linjer og av alt materiell som ikkje er elektrifisert.

Det er stilt krav om biodrivstoff i kontraktsområdet Nordhordland frå 2018. Dette er berekna å redusere CO<sub>2</sub>-utsleppet med 1 500 tonn.

For busstrafikken der ein til oppstart 2019 og 2020 ikkje ser moglegheit for elektrifisering, eller har lokalt tilgjengeleg biogass, kan biodiesel gje eit CO<sub>2</sub>-kutt på minst 7 600 tonn. Dette gjeld kontraktområda Austevoll, Bergen sør, Osterøy og Vest. Den årlege meirkostnaden for dette er estimert til mellom 7 og 12 MNOK. Det svarar til

auka kontraktkostnadane på mellom to og fire prosent.

For kontraktområda der ein ikkje skal inngå nye kontraktar før 2025 og 2027 (Hardanger og Voss, Vaksdal og Modalen, Sunnhordland), har biodiesel eit potensial for CO<sub>2</sub>-kutt på 7 000 tonn. Med tilsvarande kostnadsbilete som for dei undersøkte områda ligg den årlege meirkostnaden mellom 6 og 11 MNOK. Dette er svært usikre tal, ettersom eventuelle kostnadane knytt til endringar i allereie inngåtte kontraktar vil vere avhengige av forhandling mellom kontraktspartane.

## 5.5 Oversikt effekt av aktuelle tiltak


Dei aktuelle tiltaka har ei samla berekna effekt på 65 prosent lågare klimapåverknad i forhold til CO<sub>2</sub>-utsleppa frå dagens busstrafikk.

Elektrifiseringstiltaka står for 14 prosent CO<sub>2</sub>-kutt, biogass for 18 prosent, biodiesel i

kontraktane frå 2018 – 2020 for 19 prosent og biodiesel i kontraktane frå 2025 – 2027 for 13 prosent. Dette er oppsummert i **Feil! Fant ikke referansekilden.** under.

Effekten tek omsyn til klimapåverknaden frå energiproduksjon og energibruk. Det er lagt til grunn 99 prosent CO<sub>2</sub>-kutt frå elektrifisering, føresett at det skjer med garantert fornybar energi. Vidare er biogass forventa å gje 90 prosent og berekraftssertifisert minst 50 prosent CO<sub>2</sub>-kutt, i tråd med produktforskrifta §3.

Berekningane tek ikkje høgde for auka produksjon. CO<sub>2</sub>-utsleppa frå elektrifiserte linjer vert lite påverka av slik auke, medan auka forbruk av biodrivstoff gjev vesentleg auke i CO<sub>2</sub>-utsleppa. Men også krava til berekraftssertifisert biodrivstoff kan vert skjerpa – slik at utsleppa ikkje aukar like rask som trafikken.

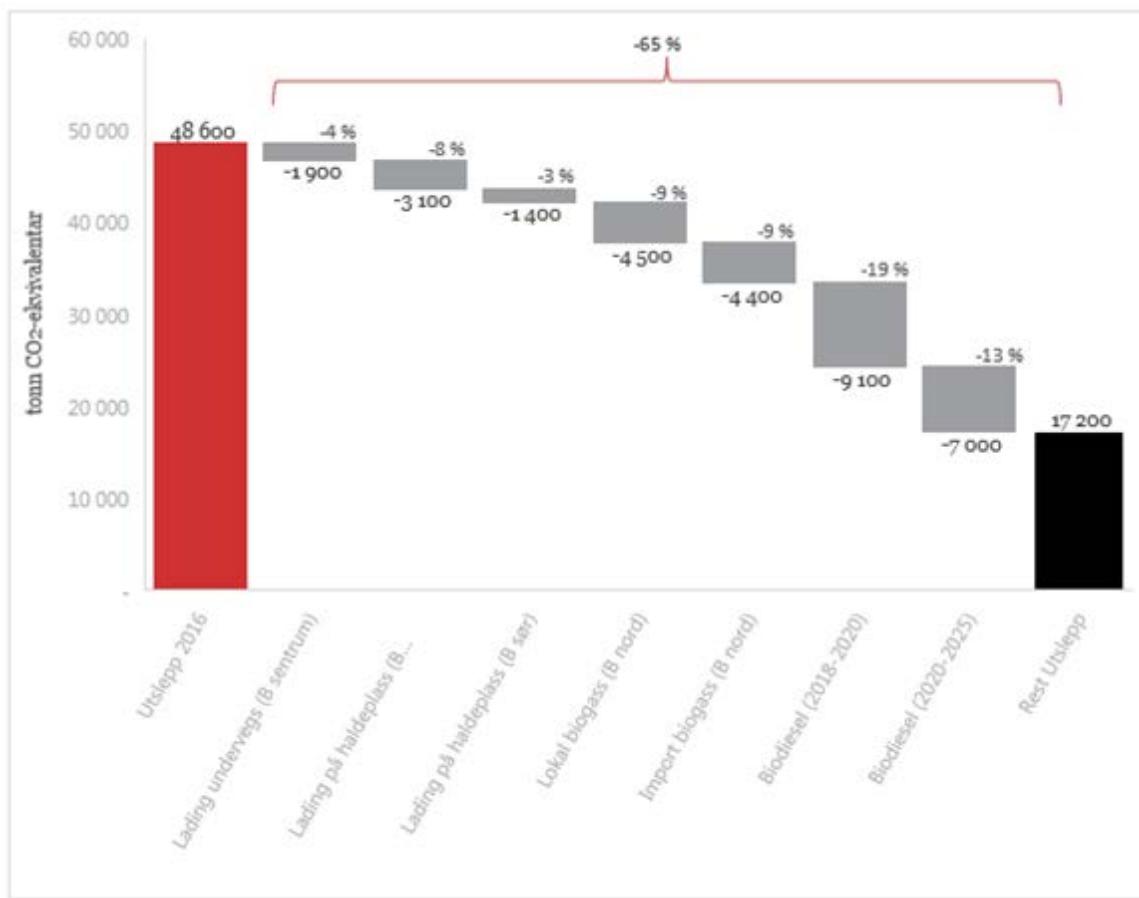

Figur 5 Effekten av tiltakspakker for CO2-kutt frå bussane i Hordaland - samla potensial på 65 prosent.

## 5.6 Oversikt kostnader ved aktuelle tiltak

Dei samla tiltakskostnadane ligg på 57 – 82 MNOK årleg, tilsvarande 4 – 6 prosent av dagens kontraktsverdi.

Av desse står elektrifiseringstiltaka i Bergen for ein samla årleg meirkostnad på vel 25 – 32 MNOK (17 – 25 MNOK med Enova-stønad). Tiltaka reduserer til saman 6 400 tonn CO<sub>2</sub>.

Biogasstiltaka i Bergen har årlege meirkostnadar på 19 – 27 MNOK samanlikna med dieseldrift. CO<sub>2</sub>-kuttet er 8 900 tonn.

Biodiesel for den resterande ruteproduksjonen i Bergensområdet (kontraktane med oppstart frå 2018 til 2020) kostar 7 – 12 MNOK per år. Det reduserer utsleppa med 9 100 tonn CO<sub>2</sub>.

I områda der det nyleg er inngått nye kontraktar utan krav til CO<sub>2</sub>-kutt (Hardanger og Voss, Modalen og Vaksdal, Sunnhordland) kan biodiesel kutte ytterlegare 7 000 tonn CO<sub>2</sub>. Den estimerte årlege meirkostnaden er forventa å liggje på 6 – 11 MNOK – men dette er svært usikre tal ettersom ein her vil vere avhengig av forhandlingar innafor eksisterande kontraktar.

Kostnadsberekingane er gjort med utgangspunkt i dagens kostnadsnivå. Batterikostnadane kan gå ned, pris på elektrisitet eller biodrivstoff kan variere, statleg støtte kan falle bort og avgiftene for fossilt drivstoff kan verte tilpassa.

Investeringskostnadane er delt flatt over levetida til investeringane og inngår i dei totale årlege meirkostnadane. Jamvel vil investeringskostnadar i infrastruktur kome ved

oppstart av anbod og kan belaste dei første budsjettåra tyngre enn seinare budsjettår.

Av investeringskostnadane for ladeinfrastruktur støtter Enova opptil 40 prosent. Det sett føre at fylkeskommunen er eigar av infrastrukturen og at støtta er utløysande for vedtaket om investering. Fylkeskommunen må derfor i vedtak og utlysingar ta atterhald om Enova-støtte. For biodrivstoff stimulerer Enova tilbodssida gjennom støtte til produksjonsanlegg.

Investeringsstøtte frå Enova skal bidra til auka etterspurnad og tilbod av miljøteknologi. Målet er at teknologien vert konkurransedyktig utan stønad. Støttenivået vert truleg redusert i tråd med lågare kostnadalar. Lågare teknologikostnadalar gjev lågare støtte, men det totale kostnadsbiletet skal i prinsippet ikkje verte påverka.

I *Tabell 2* vert kostnadsberekingane utan Enova-stønad presentert.

Tabell 2 Kostnadane for tiltakspakkene i MNOK (2017) og i forhold til dagens kontraktsverdi.

Tiltakspakkar	Totale investeringar infrastruktur	Årlege meir-kostnadar infrastruktur	Årlege meir-kostnadar drift	Sum årlege meir-kostnadar	Relative meir-kostnadar
Lading undervegs (Bergen sentrum)	80 – 90	6 – 7	-2 – -1	4 – 6	1 – 3 %
Lading på haldeplass (Bergen sentrum)	70 – 80	5 – 6	8 – 10	13 – 16	6 – 7 %
Lading på haldeplass (Bergen sør)	40 – 45	3 – 4	5 – 6	8 – 10	4 – 5 %
Lokal biogass (Bergen nord)	0	0	10 – 15	10 – 15	5 – 7 %
Import biogass (Bergen nord)	0	0	9 – 12	9 – 12	4 – 6 %
Biodiesel (2018 – 2020)	0	0	7 – 12	7 – 12	2 – 4 %
Biodiesel (2020 – 2025)	0	0	6 – 11	6 – 11	2 – 4 %
<b>Sum</b>	<b>190 – 215</b>	<b>14 – 17</b>	<b>43 – 65</b>	<b>57 – 82</b>	<b>4 – 6 %</b>

# 6 Utfordringar for gjennomføring

Samstundes som vi skal ha høge ambisjonar for redusert klimapåverknad, må vi sikre eit kollektivtilbod som er påliteleg for dei reisande – innanfor tilgjengelege økonomiske rammer. Med bakgrunn i erfaringane frå testing og oppstart av denne type tiltak nasjonalt og i Europa ser vi likevel utfordringar som kan gje reell risiko for å få gjennomført dei aktuelle tiltaka. Dei fleste av desse gjeld elektrifisering.

## 6.1 Tilgang og prisutvikling på berekraftig biodrivstoff

Etterspurnaden etter berekraftssertifisert biodrivstoff har auka kraftig dei seinare åra, og den store etterspurnaden er forventa å halde fram i åra som kjem. Statlege reguleringar i inn- og utland påverkar marknadssituasjonen. Det gjer tilgjenge usikkert. Derfor tilbyr leverandørar av drivstoff stort sett korte avtalar. Dette gjer at tilbydarar på transportkontraktane prisar inn denne risikoen i tilboda til Skyss – noko som kan gje kostnadsauke for Skyss og fylkeskommunen.

## 6.2 Behov for areal til lading

Skyss opplever utfordringar knytt til tilgjengeleg areal for tilrettelegging for busstrafikken i Bergen. Dette gjeld mellom anna på endehaldeplassar (snuplass), og fleire av terminalane. Der ei busslinje ender er det behov for «reguleringsplassar». Dette er oppstillingsplassar der bussane kan stå i nokre minutt før dei startar på neste tur. Denne ekstra tida er nødvendig for å kunne handtere forseinkingar som oppstår undervegs. Det er også her ein gjerne har fasilitetar for sjåførane. Dette er ofte knappe areal som det er fleire og motstridande interesser på bruken av. Med

lading på haldeplass aukar arealbehovet: Ein treng plass til elektriske anlegg (nettstasjon og ladestolpe) og i mange tilfelle plass til fleire samtidige bussar.

Gjennomføring av dei identifiserte tiltaka med lading på haldeplass i kontraktområda Bergen sentrum og Bergen sør vil krevje grundig vurdering av driftsopplegget og behovet for lading. Ein må gå gjennom tilgjengeleg areal og vurdere moglegheita for etablering av ladeinfrastruktur og naudsynte ladeplassar. På ein del av dei aktuelle haldeplassane vil det vere behov for fysiske tiltak som krev plan- og byggjeprosessar i forkant. Dette er prosessar som kan ta tid og krev samarbeid med både kommune, Statens vegvesen og nettselskap.

## 6.3 Behov for strømforsyning til lading

Batteribussar med lading på haldeplass treng også tilstrekkeleg strømkapasitet på dei aktuelle haldeplassane. For dei fleste av desse er det stadfest tilgjengeleg kapasitet i høgspenningsnettet. På nokre stadar krev framføringa av strøm større inngrep. Vidare må etableringa av nettstasjonar og forhold knytt til spenningskvalitet utgreiaast nærmare. Det gjeld også gjensidig påverknad av nettkvaliteten mellom Bybanen og elektriske bussar.

For å førebu tiltaka må ein føre dialog med utstyrleverandørar og nettselskap. Alle inngrep må prosjekterast for meir nøyaktige kostnadsestimat.

## 6.4 Avklaring av eigarskap og vedlikehald for infrastruktur

Etablering av ladeinfrastruktur for bussane introduserer eit nytt element i relasjonen mellom operatør og oppdragsgjevar. Ladestasjonar og bussmateriell må verte tilpassa til kvarandre i forkant. Vidare er det viktig at driftsansvaret for ladeinfrastruktur er tilstrekkeleg avklart og at grensesnittet mellom Skyss, bussoperatør og ladeoperatør fungerer.

Det er ulike måtar å løyse dette på. I dag har Bybanen AS ansvar for drifta av leidningsnettet til trolleybussen. I dei nye kontraktane for ferjer i Hordaland har derimot operatøren ansvar for etablering og drift av ladeinfrastruktur. Nokre kollektivtrafikkselskap har vald liknande løysingar for buss, medan andre har gjennomført separate anbodskonkurransar for leveringa og drifta av installasjonane.

## 6.5 Førebuing og etablering av rutinar

Innfasing av ny teknologi vil krevje betydeleg innsats spesielt i førebuing- og oppstartsfasen, både for Skyss, leverandørar og operatørar.

Alle løysingar må prosjekterast og verte tilpassa den faktisk drifta. Det sett føre ein god kommunikasjonen mellom leverandørar av både bussmateriell og ladeinfrastruktur.

Det er viktig at det blir etablert gode prosessar for opplæring og vedlikehald, slik at den nye teknologien får færrest mogleg «innkjøringsproblem» som går ut over pålitelegeita til kollektivtrafikken. Ein nøkkel til suksess er at den nye teknologien i størst mogleg grad vert opplevd positivt av dei reisande.

Fleire andre kollektivtrafikkselskap løyser desse utfordringane gjennom utprøving og gradvis innføring av elektriske bussar.

## 6.6 Teknologisk utvikling og kontraktmessige bindingar

Resultatet av estimat for kostnader, finansieringsprosessar og avklaring av ansvar må inngå i førebuinga av anbod. Skyss må legge til rette for dialog med bransjen og ta stilling til endeleg anbodsstrategi i forkant av sjølve anbodskonkurransen.

Samstundes kan den teknologisk utviklinga føre til moglegheiter og/eller kostnadsreduksjonar vi enno ikkje kjenner til.

Ei eventuell gradvis innføring av ny teknologi krev meir dynamiske kontraktar eller endringar i eksisterande krav. For å optimere tidspunkt for oppstart av ulike tiltak kan det vere aktuelt å vurdere kortare kontraktar.

# 7 Ambisjonsnivå for redusert klimapåverknad for bussane i Hordaland

Dei faglege utgreiingane viser at mange tiltak for reduksjon av klimapåverknad er teknisk mogleg. Kva tiltak som blir tilrådd til kva tid må likevel ta høgde for vurdering av mogleg praktisk gjennomføring og kostnader. Når det gjeld elektrifisering er spørsmålet derfor *når* og *korleis* tiltaka best blir sette i verk. Tiltak for innføring av biogass og biodiesel er allereie under planlegging.

## 7.1 Når og korleis går vi over til låg- og nullutsleppsteknologi?

For å handtere utfordringane nemnd i kapittel 0 og sikre påliteleg kollektivtransport, blir det tilrådd ei gradvis gjennomføring av dei tiltaka som krev førebuing.

### 7.1.1 Elektrifisering i Bergen innan 2025 – avhengig av infrastruktur

Alle elektrifiseringstiltak er knytt til Bergen. Her kan ein bruke eksisterande infrastruktur og sikre at investeringane gjev høgast nytte. Ein av føresetnadane for tiltaka er bygging av leidningsnett og hurtigladarar i område med sterkt arealpress. Derfor vert Bergen kommune ein viktig samarbeidspartner for å lykkast.

Leidningsnett på Laksevåg og ladestasjonar for tre større linjer gjev minst 15 prosent elektrifisering av dagens energibruk i kontraktsområdet Bergen sør og 36 prosent i Bergen sentrum. Leidningsnett gjennom sentrum til Laksevåg og ladestasjonar for til saman 23 linjer gjev heile 26 prosent elektrifisering i Bergen sør og 73 prosent i Bergen sentrum.

Kostnadane for strømframføring bør stå i forhold til det oppnådde resultatet. Vidare er det største potensialet for CO<sub>2</sub>-kutt gjerne der planprosessane er mest krevjande. Endeleg grad av elektrifisering vil derfor vere avhengig av tilrettelegginga for eit utvida trolley-leidningsnett og tilgjengeleg areal til lading på relevante haldeplassar og terminalar.


### 7.1.2 Pilotprosjekt for å samle erfaring med elektrifisering

Med bakgrunn i utfordringane som er skildra ser ein det som føremålstenleg å starte eit pilotprosjekt for elektrifisering. Formålet med dette vil vere å samle erfaring med kommunikasjon, ansvarsfordeling og dialog i planlegging og praktisk gjennomføring. Slik utprøving vil gi Skyss, Bergen kommune, nettselskapet og Statens vegvesen verdigfull erfaring med prosessane knytt til strømforsyning, areal og ombygging. Vidare kan ein teste rutinar i grensesnittet mellom leverandørar, operatørar og Skyss.

Førebuingane for eit pilotprosjekt bør starte opp allereie hausten 2017, for at Skyss kan samle kunnskap til førebuing av nye anbod.

### 7.1.3 Lokalprodusert biogass vert teke i bruk no

I inneverande kontraktperiode går ein frå fossil gassdrift til biogass i kontraktsområdet Bergen nord. Dette er planlagt vidareført i førstkomande anbod. For den resterande ruteproduksjonen i Bergen nord blir det lagt opp til anten bruk av ytterlegare biogass eller biodiesel.

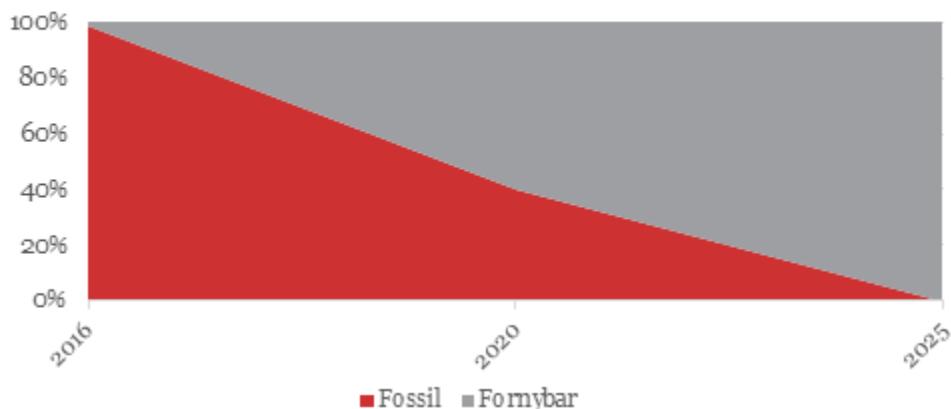

*Figur 6 Fossil energi til bussar i Hordaland vert erstatta med fornybar energi innan 2025.*

Skyss vil vurdere tilgjenge på lokalt produsert biogass før oppstart av nye anbod.

#### 7.1.4 Biodrivstoff gjør resten fossilfritt

For bussar som ikkje går på strøm eller biogass er biodiesel eit fossilfritt alternativ. I Nordhordland krev ein berekraftssertifisert biodrivstoff frå 2018. Det same vil ein gjere frå 2019 for kontraktområda Austevoll og Vest, og for dei delar av Bergen sør som ikkje vert elektrifisert. Frå 2020 vil ein stille krav om biodrivstoff også i Bergen nord og Osterøy og for «ikkje-elektrifiserte» delar av Bergen sentrum. I overgangsfasen til elektrisk drift vil det kunne bli stilt krav om bruk av biodiesel eller biogass.

For kontraktområda Hardanger og Voss, Modalen og Vaksdal, og Sunnhordland vil ein innføre biodrivstoff så fort som råd, seinast innan oppstart av nye kontraktperiodar 2025–2027.

## 7.2 Samla ambisjonsnivå – fossilfri innan 2025

Med kombinasjonen av biodrivstoff og elektrifisering tek Skyss sikte på å verte fossilfri innan 2025. Berekraftssertifisert biodrivstoff gjev minst 50 prosent lågare klimapåverknad frå bussane i Hordaland, til ein forventa meirkostnad på 2–4 prosent av dagens kontraktsverdiar. Allereie innan 2020 kan

busstrafikken i Bergen verte fossilfri, slik som vist i Figur 6.

Utover dette vil ambisjonsnivået variere. Lokalt produsert biogass, som frå Bergen kommune sitt anlegg i Rådalen, gjev om lag 90 prosent CO<sub>2</sub>-kutt. Meirkostnaden for biogass samanlikna med dieseldrift er berekna å vere opptil 10 prosent av dagens kontraktsverdi. Ambisjonsnivået for CO<sub>2</sub>-kutt i kontraktområdet Bergen nord ligg over 70 prosent, avhengig av om biogass vert importert eller ikkje.

For kontraktområda Bergen sentrum og Bergen sør er ambisjonsnivået avhengig av investeringar i ladeinfrastruktur og gradvis innføring av tiltak. Dei samla investeringskostnadane er berekna til 190–215 MNOK. Enova-stønad kan redusere dette ned til 114–129 MNOK. Dei samla meirkostnadane er estimert til 4–7 prosent av dagens kontraktsverdiar. Med omsyn til utfordringane tek Skyss høgde for at ikkje alle aktuelle tiltak vert gjennomført. På bakgrunn av første vurderingar av strømforsyning og areal er det vurdert som sannsynleg at ein kan elektrifisere 35–75 prosent av kontraktområdet Bergen sentrum og 15–25 prosent av Bergen sør. Det gjev eit ambisjonsnivå på 60–80 prosent CO<sub>2</sub>-kutt i sentrum og 50–60 prosent i sør. I tillegg til lågare klimapåverknad

gjev elektrifiseringa i Bergen null lokale utslepp frå motor og lågare støy.

For kontraktområda utan biogass og elektrifisering vert ambisjonsnivået for CO<sub>2</sub>-kutt sette til 50 prosent. Ei oversikt over ambisjonsnivået etter område finst i **Tabell 3**.

Samla tiltakskostnadar ligg på 57 – 82 MNOK årleg, tilsvarande 4 – 6 prosent av dagens

kontraktsverdi. Med desse ambisjonane vil over 65 prosent av dagens energibruk til bussar i Hordaland vere fornybar og fossilfri frå 2020.

Utover desse kontraktområda kan biodrivstoff gje minst 50 prosent CO<sub>2</sub>-kutt i resten av Hordaland. Skyss vil erstatte resten av dieselforbruket med biodiesel så snart som råd, seinast innan fornying av kontrakt i 2027. Målet er å vere fossilfrie innan 2025.

*Tabell 3 Ambisjonsnivå for CO<sub>2</sub>-kutt 2025 etter kontraksområde*

Kontraksområde	Relevante tiltak	Ambisjon for CO <sub>2</sub> -kutt 2025
Austevoll	100 % biodiesel	50 %
Bergen nord	50 % biogass 50 % biogass eller biodiesel	> 70 %
Bergen sentrum	35 – 75 % elektrifisering > 25 % biodiesel eller biogass	60 – 80 %
Bergen sør	15 – 25 % elektrifisering > 75 % biodiesel	50 – 60 %
Osterøy	100 % biodiesel	50 %
Vest	100 % biodiesel	50 %

### 7.3 Langsiktig utvikling

Teknologisk utvikling og større produksjonsvolum er forventa å gje kostnadsreduksjonar og større moglegheitsrom for nullutsleppsteknologi i framtida.<sup>5</sup> Miljødirektoratet legg til grunn at 100 prosent av nye bybussar etter 2025 og at 75 prosent av nye langdistansebussar etter 2030 skal vere elektriske. Dette er også Stortinget si målsetting i Nasjonal transportplan 2018 – 2029. I framtida kan derfor elektrifisering vere eit relevant tiltak for heile Bergensområdet og

store delar i resten av Hordaland – men det er knytt usikkerheit til når og korleis.

På sikt har Skyss tru på å erstatte meir biodiesel med lokalprodusert biogass og elektrisitet, og at utviklinga vil gå stadig raskare. Men det vil vere naudsynt å stadig oppdatere scenario for innføring i forhold til målsettingar, teknologisk utvikling og marknadssituasjonen.


Eit scenario for slik innføring er illustrert i *Tabell 4* og *Figur 7*.

<sup>5</sup> Sjå til dømes «Klima og miljøvennlig transport frem mot 2025» (Hagman 2017), «Renewable energypowertrain options for Ruter (Roland Berger

2015) og «Elektrobusse in NRW. Marktübersicht und –entwicklungen» (ElektroMobilität NRW 2017).

*Tabell 4 Relevante framdriftsteknologiar for kontraktsområde – overgang til låg- og nullutsleppsteknologi.*

Kontraktsområde	No	2020 – 2025	Framtida
Sunnhordland	Diesel	Biodiesel*	
Hardanger og Voss	Diesel	Biodiesel	
Modalen og Vaksdal	Diesel	Biodiesel	
Nordhordland	Diesel	Biodiesel	
Austevoll	Diesel	Biodiesel	
Osterøy	Diesel	Biodiesel	
Bergen sør	Diesel	Biodiesel Elektrisitet	
Bergen nord	Diesel/gass	Biogass	Biogass
Bergen sentrum	Diesel/gass Elektrisitet	Elektrisitet Biodiesel	Elektrisitet
Vest	Diesel	Biodiesel	
Servicelinjene i Bergen	Diesel	Biodiesel	

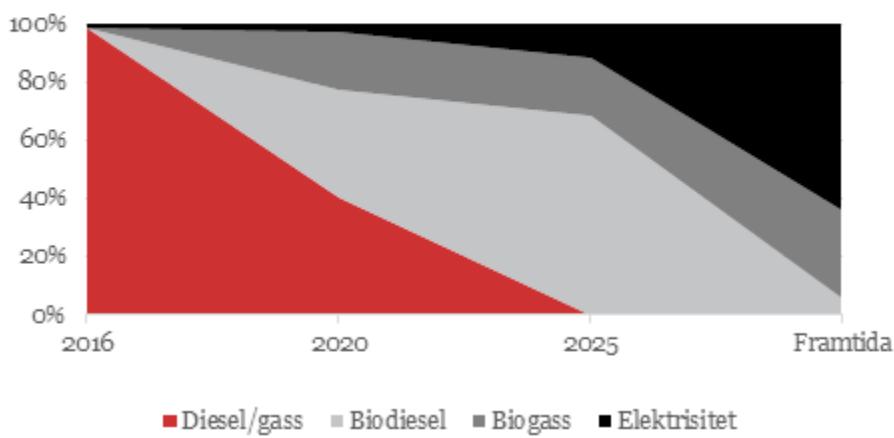

*Figur 7 Låg- og nullutsleppsteknologi erstattar fossile energiberadar innan 2025, i framtida tek elektriske løysingar og biogass over (inspirert av Ruter).*

## 7.4 Oppsummert ambisjonsnivå

Aktuelle elektrifiserings- og biodrivstofftiltak gjev til saman 65 prosent lågare klimapåverknad frå bussane i Hordaland. Dei samla tiltakskostnadane ligg på 57 – 82 MNOK årleg, tilsvarande 4 – 6 prosent av dagens kontraktsverdi.

Biodiesel, biogass og oppstart av elektrifiseringstiltak gjev minst 40 prosent lågare klimapåverknad mellom 2016 og 2020. Busstrafikken i Bergen vert fossilfri.


Gradvis innføring av lading undervegs frå trolleynett og hurtiglading krev naudsynte førebuinger, avklaringar og finansiering. Med elektrifiseringstiltaka reduserer vi støy og lokale utslepp i Bergen. Med desse tiltaka, og vidare innføring av biodrivstoff i fylket reduserer vi klimapåverknaden med 65 prosent mellom 2016 og 2025.

Skyss vil gjennomføre ein test av elektrifisering for å sikre ei vellykka innføring av teknologi.

Fylkeskommunen og Skyss må byggje opp tilstrekkeleg kompetanse og kapasitet på fagområdet. Vi vil hente inn erfaringar frå andre kollektivtrafikkselskap og føre dialog med bransjen.

Utover 2025 vil ein omfattande overgang til elektrisk transport og lokal biogass kunne redusere CO<sub>2</sub>-utsleppa frå bussar i Hordaland med over 90 prosent i forhold til 2016, jamfør Figur 8. Det svarar til CO<sub>2</sub>-kutta Hordaland fylkeskommune har utløyst i ferjedrifta i fylket. På denne måten bidreg fylkeskommunen til berekraftig transport – eit konkurransedyktig og påliteleg kollektivtilbod med minst mogleg klimapåverknad.

For alle anbod som skal utarbeidast vil vi oppdatere kunnskapsgrunnlaget med tilgjengeleg data. Ambisjonar, planar og praktisk gjennomføring må kontinuerlig bli tilpassa utviklinga.

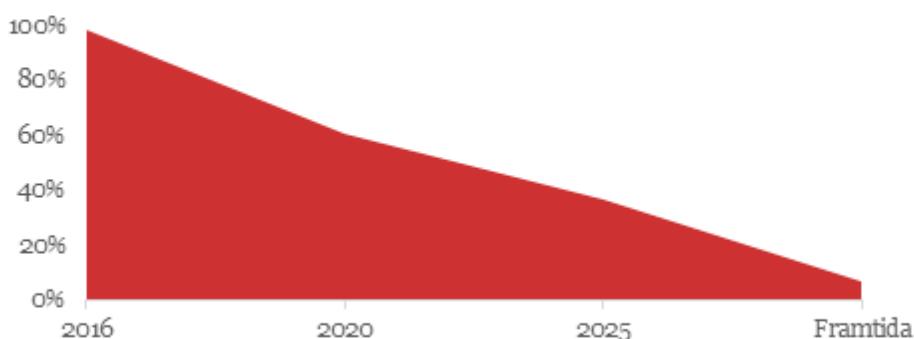

*Figur 8 Klimapåverknaden frå bussar i Hordaland går ned i forhold til 2016 – i tråd med ambisjonsnivå og forventingar til framtida.*

**HORDALAND FYLKESKOMMUNE VI SKYSS**

**Besøksadresse** Vestre Strømkaien 9, 5008 Bergen **Postadresse** Postboks 7900, 5020 Bergen

**T** +47 55 23 95 50 **F** +47 55 23 95 20 **E** [skyss@skyss.no](mailto:skyss@skyss.no)

**skyss.no**